Řez A - A

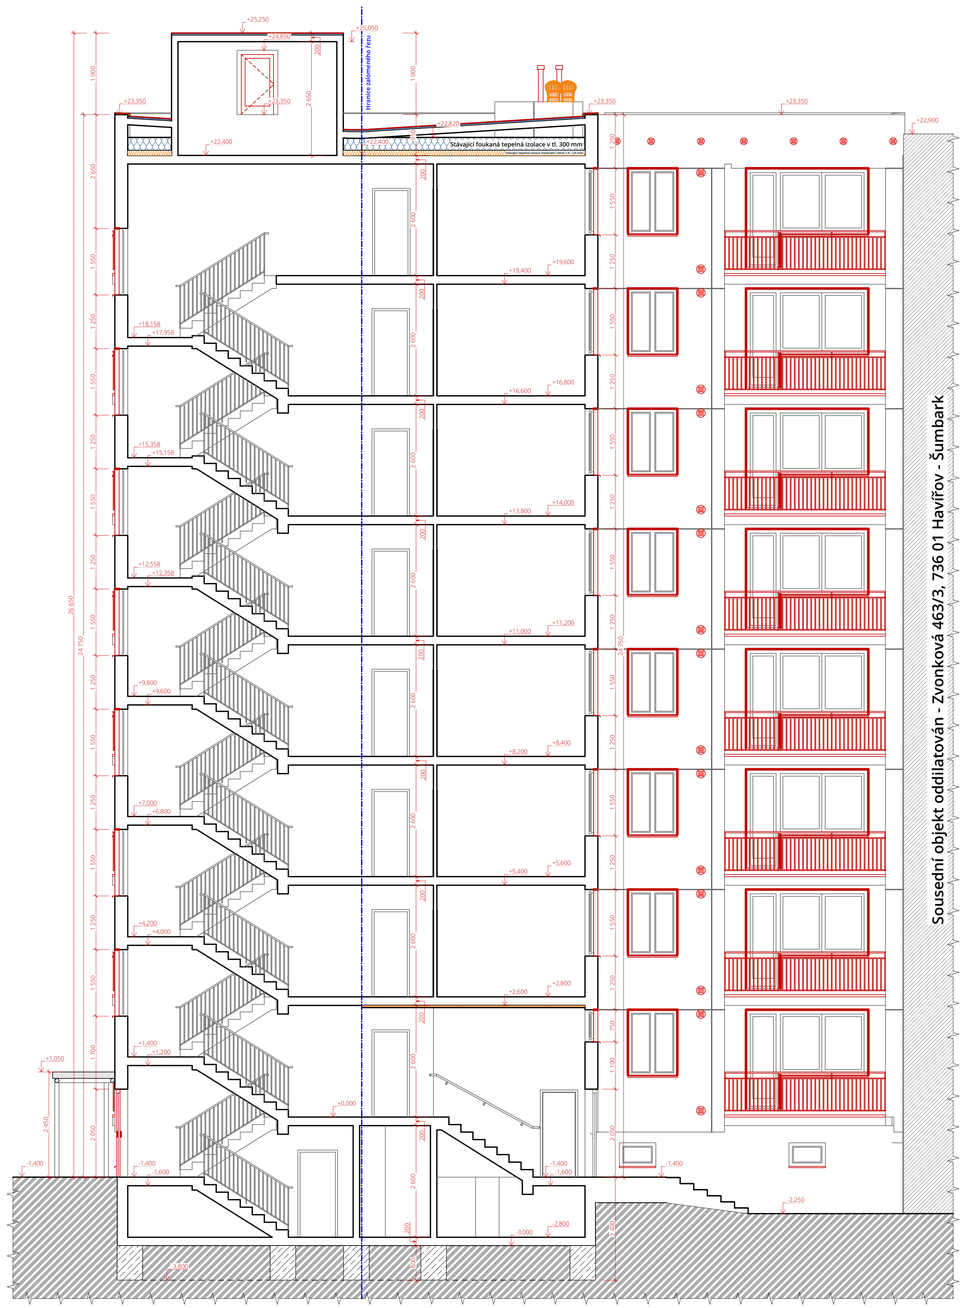

Řez B - B

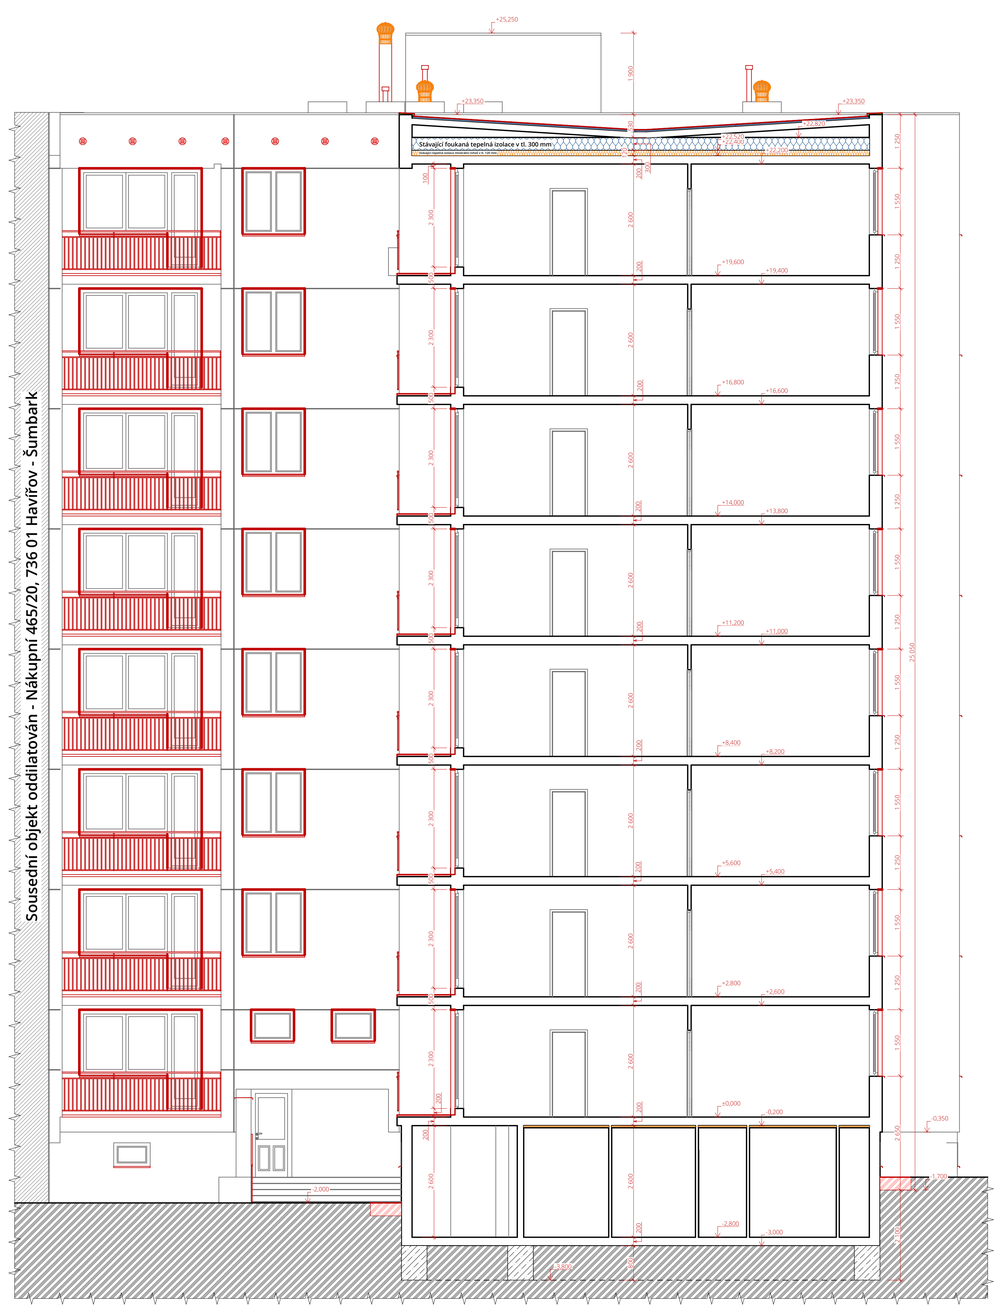

Legenda materiálů

- Stávající zemina
- Stávající zateplení stropu
- Prostý beton
- Hydroizolace
- Odstranění stávajícího zateplení stropů suterénu
- Stávající zateplení fasády sousedního objektu - fásáda/fouková izolace střechy
- Stávající zateplení střechy
- Stávající zemina

Prvky rekonstrukcí

- Stávající konstrukce
- Bouraná konstrukce

Skladby - Stávající stav

S1 Podlaha na terénu

Nášlapná	Betonová mazanina	100 mm
Hydroizolační	Asfaltové pásy	- mm
Nosná	Železobetonová základová deska	100 mm
Rostlý terén		

S2 Podlaha nad 1.NP

Nášlapná	Keramická dlažba (alternativně PVC tl. 3 mm + podkladní stěrka, tl. 7 mm	10 mm
Nosná	Železobetonový panelový strop	200 mm
Tepelně izolační	Tepelná izolace	30-60 mm

S3 Plochá střecha

Hydroizolační	PE fólie	- mm
Tepelně izolační	Tepelná izolace	50 mm
Hydroizolační	Asfaltový pás	- mm
Spádová	Železobetonový panel	200 mm
	Vzduchová mezera	300 mm
Tepelně izolační	Fouková tepelná izolace	300 mm
Tepelně izolační	Minerální rohož	120 mm
Nosná	Železobetonový panelový strop	200 mm
Pohledová	Vnitřní omítka	5 mm

S4 Obvodová stěna - Sokl, tl. 250 mm

Povrchová úprava	Vnitřní omítka	5 m
Nosná	Železobetonový dílec	250 mm

S5 Obvodová stěna - 1-8.NP, tl. 300 mm

Povrchová úprava	Vnitřní omítka	5 m
Nosná	Sendvičový panel	
	ŽB 150 mm + Polysyren 80 mm + ŽB 70 mm	300 mm

S6 Obvodová stěna - Strojovna výtahu, tl. 150 mm

Povrchová úprava	Vnitřní omítka	5 m
Nosná	Železobetonový dílec	250 mm
Tepelně izolační	Tepelná izolace + lepidlo a venkovní omítka	50 mm

S7 Obvodová stěna - Atika

Hydroizolační	PE fólie	- mm
Tepelně izolační	Tepelná izolace	50 mm
Hydroizolační	Asfaltový pás	- mm
Nosná	Sendvičový panel	
	ŽB 150 mm + Polysyren 80 mm + ŽB 70 mm	300 mm

S8 Lodžie

Nášlapná	Nášlapná vrstva	100 mm
Nosná	Železobetonová deska	200 mm

S9 Plochá střecha nad strojovnou výtahu

Hydroizolační	PE fólie	- mm
Tepelně izolační	Tepelná izolace	50 mm
Hydroizolační	Asfaltový pás	- mm
Nosná	Železobetonový panelový strop	150 mm
Pohledová	Vnitřní omítka	5 mm

ČERVENĚ JSOU VYZNAČENY BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

V ŘEZECH BUDE ODSTRANĚNO:

- Veškeré fasádní oplechování
- Svislé svody bleskosvodného systému
- Zpevněné plochy - betonová dlažba
- Zábradlí bočního vstupu
- Odstranění stávajícího osvětlení suterénu + zateplení stropů
- Odstranění dozdívky u hlavního vstupu
- Přístřešek u hlavního vstupu
- Oštětění nášlapné vrstvy schodiště a podesty u vedlejšího vstupu
- Oplechování zídky u vedlejšího vstupu
- Komponenty střechy
- Zateplení ostění a nástaveří
- Hydroizolace střešního pláště
- Zateplení fasády u sousedního objektu - ozuby pro následné dopojení TI

V ŘEZECH BUDE PŘELOŽENO:

- Lomanco hlavice
- Betonová dlažba okapového chodníku

Stupeň dokumentace	DSP
Zákon č. 283/2021 Sb.	
Autor stavby	Ing. arch. Michal Čapek
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Michal Čapek
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Michal Čapek
Projektant	Ing. Vojtěch Škorvánek

Autorizace

effect green
www.effectgreen.cz

Název stavby	**Revitalizace bytového domu, Nákupní 464/22, Havířov - Šumbark**	Číslo zakázky	Úroveň 0,000
		2606	**277 m n.m.**
Investor	Společenství vlastníků Nákupní 464, Havířov, Šumbark, Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov	Výškový systém	B.p.v.
Místo stavby	parc. č. 2105/193, 2105/201, 2105/192, 2105/191, 2105/186, 2105/195, 2105/194, 2105/196, 2105/198 ; Katastrální území Šumbark [637734]	Souřadnicový systém	JTSK
Stavební objekt	SO 01	Formát	5.1 000x v 594
Část dokumentace	**Stavební objekt**	Datum	**Duben / 2026**
Název výkresu	**Řezy - Současný stav a bourací práce**	Měřítko	Číslo výkresu
		1:60	**D.1.1.2.6**