
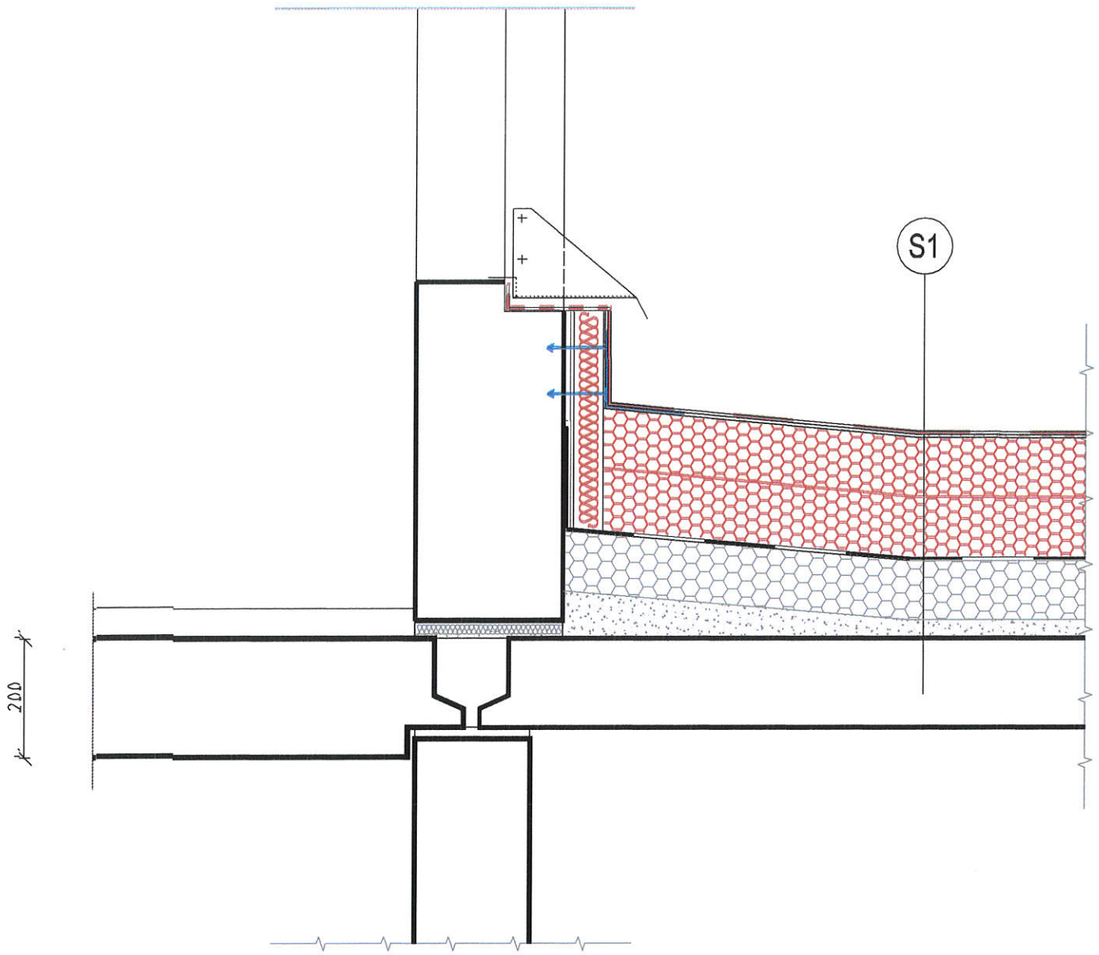


S1 VARIANTA - PROTAN

PODTLAKOVÉ HLAVICE IZOLPROTAN V KOMBINACI S BET. DLAŽBOU
- FÓLIE PROTAN SE 1,6 mm
- PODKLADNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK TL. 140 mm
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK POLSID
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU tl. 50 mm
- STRUSKOVÝ NÁSYP 50–150 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL

OCHRANNÝ PARAPETNÍ PLECH :
OCELOVÝ PLECH TL. 3mm, NÁŠLAPNÁ PLOCHA Z RÝHOVANÉHO PLECHU
KOTVEN ZASUNUTÍM POD DVEŘNÍ RÁM A KOVOVÝMA HMOŽDINKAMA
DO OSTĚNÍ, PODLOŽIT GEOTEXTILIÍ

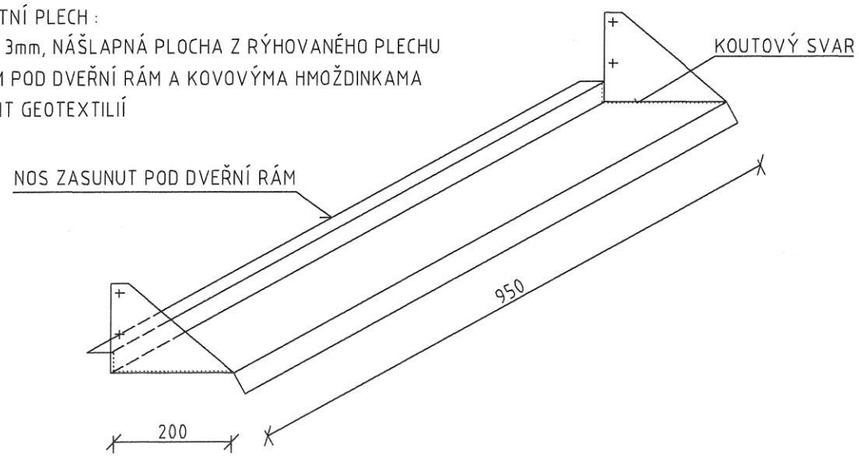

POZN.

STÁVAJÍCÍ KRYTINA BUDE V MÍSTECH POŠKOZENÍ ODSTRANĚNA A NAHRAZENA NOVOU.
STÁVAJÍCÍ LEMOVÁNÍ IZOLACE BUDE ODSTRANĚNO AŽ PO ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH PLECHŮ, NAPŘ. LINDAB.
OSTATNÍ KOVOVÉ PRVKY BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENÝ, NAPŘ. NÁTĚREM NEBO ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ROSTISLAV DOHNAL	VYPRACOVAL	INVESTOR: SBD HAVÍŘOV, HORNOSUŠSKÁ 1041/2, PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
MÍSTO STAVBY: HAVÍŘOV, UL. MLÁDÍ 5		
NÁZEV STAVBY: REVITALIZACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU Č.P. 1102/5 V HAVÍŘOVĚ		
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL – VÝSTUP NA STŘECHU		

h.e.k. HAVÍŘOVSKÁ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
SVORNOSTI 86/2, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

Č.ZAK. :	
STUPEŇ :	DSP
DATUM :	01/2017
MĚŘÍTKO :	1:10
ČÍSLO VÝKR.:	D.1.1c) 104